



B-SAFETY[®]
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS



AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

PROFESSIONÁLIS VÉSZZUHANY- RENDSZEREK

+ BIZTONSÁGOS + ERŐS + HATÉKONY





Szemzuhanyok és Vészzuhanyok Szakemberek számára

Intelligens teljeskörű megoldások

A B-SAFETY Európa egyik vezető szem- és vészzuhany gyártója.

Aszemzuhanyok, szem- és arczuhanyok, testbiztonsági zuhanyok és biztonsági zuhanykombinációk gyártására összpontosítunk a legmagasabb minőségi követelményekkel. A B-SAFETY különleges erőssége az egyedi gyártású szemzuhanyok és vészzuhanyok. Munkatársaink különleges, az úgynevezett szabványtól eltérő megoldásokat készítenek ügyfeleink számára. Számunkra magától értetődő, hogy támogatjuk Önt a tervei megvalósításában.

Több éves tapasztalatot nyújtunk át

1985 óta vagyunk az Ön megbízható partnere, ha szemzuhanyokról és vészzuhanyokról van szó.

A B-SAFETY a kiváló minőségű termékekről és az európai és nemzetközi szabványoknak és előírásoknak való szigorú megfelelésről ismert. Szemzuhanyaink és vészzuhanyaink biztosítják a szükséges biztonságot vállalkozása számára, és megbízható segítséget nyújtanak alkalmazottai számára a súlyos sérülésektől való megóvásában. Képesek vagyunk megérteni az Ön egyedi igényeit, és Önnel együttműködve megtalálni a megfelelő megoldást az Ön részére.

Megoldásokat kínálunk

Termékeinket nemcsak laboratóriumokban és az iparban, hanem számos más ágazatban is használják.

Az iparág-specifikus megoldások az alaptevékenységünk részét képezik. A B-SAFETY kiváló minőségű szem- és vészzuhanyai elsősegélyt nyújtanak a véletlenül kifröccsenő vagy kiömlő vegyi anyagok esetén. A B-SAFETY szemzuhanyok a megfelelő választás a munkahelyi elsősegélynyújtáshoz is, ha égési sérülésekről vagy szembe jutó szennyeződésekről van szó.



Értékeink



B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

Csapatmunka

Sikerünk a közös energiától, intelligenciától és valamennyi munkatársunk hozzájárulásától függ.

Ügyfélközpontúság

Ügyfeleink elégedettsége és igényei közel állnak a szívünkhöz. Célunk, hogy megfeleljünk és minden egyes projekt esetében túlteljesítsük az Ön elvárásait.

Fenntarthatóság

A környezetünk érdekében folyamatosan dolgozunk a megfelelő megoldásokon, hogy azt mindig tisztességesen és tisztelettel tegyük.

VÉSZHELYZETBEN MINDEN MÁSODPERC SZÁMÍT KÉZI SZEMZUHANYOK

Két zuhany egyben – ez a zuhany egyedülálló kialakításának köszönhető: a kézi szemzuhanyok a tartóban rögzített szemzuhanyként működtethetők, vagy kivehetők a tartóból a földön fekvő sérültek kézi szemzuhanyként való ápolására. Válasszon az egy vagy két szórófejjel rendelkező modellek közül.

Műszaki tulajdonságok:

- ✓ **B-SAFETY nagy teljesítményű szórófej**
a visszafogott, egyenletes és lágy vízszugárért – a vegyszerek szemből történő kiöblítésére optimalizálva
- ✓ **Beépített automatikus áramlásszabályozó**
a megfelelő, víznyomástól független sugármagasság eléréséért
- ✓ **Beépített visszacsapó szelep**
az ivóvízhálózat védelméért
- ✓ **Védőgumi** a zuhanyfej körül, hogy megvédje az elsősegélyre szorulókat az ütés okozta sérülésektől
- ✓ **A porvédő kupak** víznyomás hatására kinyílik, amikor a szemzuhany működésbe lép
- ✓ **Nagy lyukak** akadályozzák meg a zuhanyfejben az állóvíz felgyülemelését és ezzel a vízkő-képződést




BR 712 025
BR 713 025
BR 714 025

Cikkszám	Kialakítás	Szállítási egység Méretek: H x Sz x M	Súly
BR 712 025	ClassicLine kézi szemzuhany egy szórófejjel, falra/asztalra szerelhető	380 x 290 x 100 mm	1.30 kg
BR 713 025	ClassicLine kézi szemzuhany egy 45°-os szórófejjel, falra/asztalra szerelhető	380 x 290 x 100 mm	1.35 kg
BR 714 025	ClassicLine kézi szemzuhany két 45°-os szórófejjel, falra/asztalra szerelhető	380 x 290 x 100 mm	1.45 kg

Műszaki adatok:

Vízbevezetés: ½"-es hüvelyes

Tömlő hossz: 1500 mm

Áramlási sebesség: 7 l/perc szórófejenként

Szabványok / Minősítések:

EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014, DVGW,
NW-0417CL0263

UTAT MUTAT A SÖTÉTBEN

RÖGZÍTETT SZEMZUHANYOK

A rögzített szemzuhanyok a legjobb megoldást jelentik számos laboratóriumi, raktári és ipari alkalmazáshoz. Ezek a zuhanyok mindig minden oldalról jól láthatóak. A nagy PUSH kar fotolumineszcens, így az könnyen megtalálható a sötétben vagy rossz látási viszonyok között. A gyűjtőtálas szemzuhanyok felfogják a használt vizet, és leürítik azt. A szem- és arczuhanyok gyűjtőtállaal és fedővel olyan helyeken használhatók, ahol sok a por és szennyeződés.



Műszaki tulajdonságok:

- ✓ **B-SAFETY nagy teljesítményű szórófej**
a visszafogott, egyenletes és lágy vízugárért
– a vegyszerek szemből történő kiöblítésére optimalizálva
- ✓ **Beépített automatikus áramlásszabályozó**
a megfelelő, víznyomástól független
sugármagasság eléréseért
- ✓ **Fotolumineszcens kar**
a sötétben is jó láthatóságért
- ✓ **Védőgumi** a zuhanyfej körül, hogy
megvédje az elsősegélyre szorulókat az
ütés okozta sérülésektől
- ✓ **A porvédő kupak** víznyomás hatására
kinyílik, amikor a szemzuhany
működésbe lép
- ✓ **Nagy lyukak** akadályozzák meg a
zuhanyfejben az állóvíz felgyülemelését és
ezzel a vízkő-képződést


BR 210 085

BR 300 085

BR 850 005

Cikkszám	Kialakítás	Szállítási egység	
		Méreték: H x Sz x M	Súly
BR 210 085	ClassicLine biztonsági szemzuhany, két 45°-os szórófejjel, falra szerelhető	380 x 290 x 100 mm	1.42 kg
BR 300 085	ClassicLine biztonsági szemzuhany gyűjtőtállal, falra szerelhető	400 x 300 x 215 mm	3.60 kg
BR 850 005	PremiumLine szem- és arczuhany egység gyűjtőtállal és fedéllel, falra szerelhető	375 x 290 x 370 mm	3.90 kg

Műszaki adatok:

Vízbemenet BR210085: 3/4"-es dugós

Vízbemenet BR300085: 3/4"-es hüvelyes

Vízbemenet BR850005: 3/8"-es dugós

Áramlási sebesség: 14 l/perc

Szabványok / Minősítések:

EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,

DVGW, NW-0417CL0263

RUGALMASAN ÁLLÍTHATÓ

VÉSZHELYZETI TESTZUHANYOK

A B-SAFETY különböző biztonsági testzuhanyai – amelyek speciális kivitelben is kaphatók – mindig a megfelelő megoldást kínálják az Ön beépítési helyzetéhez. A percenként 50 és 110 liter közötti választható térfogatáramnak köszönhetően a zuhanyok a helyszínen kialakult veszélyes helyzethez vagy az I-III. veszélyességi osztályhoz igazíthatók, az **EN 15154** szabvány szerint. A vészhelyzeti zuhanyok önelvezető, nagyrészt vízkömentesek és karbantartásmentesek.

Műszaki tulajdonságok:

- ✓ **B-SAFETY nagy teljesítményű zuhanyfej** a visszafogott, egyenes és lágy vízszugárért – a vegyszerek szemből történő kiöblítésére optimalizálva
- ✓ **Önleeresztő**, nagyrészt vízkömentes és karbantartásmentes, valamint nagyon tartós és korrózióálló
- ✓ **Tökéletes beállítást** biztosít a vészhelyzeti testzuhany a helyszíni veszélyes helyzetekhez igazodva a percenként 50 és 110 liter közötti választható térfogatáramnak köszönhetően
- ✓ **A robusztus kialakítás** alkalmas a mindennapi nehézipari használatra is
- ✓ **Különleges kialakítás!** Az állítható B-SAFETY vészhelyzeti testzuhanyok a helyszíni körülményekhez igazodnak
- ✓ **Vegyszerálló poliszter porbevonat** az agresszív környezetben való használatra




BR 081 085

BR 088 085

BR 084 085

Cikkszám	Kialakítás	Szállítási egység Méretek: H x Sz x M	Súly
BR 081 085 / 75L	ClassicLine biztonsági testzuhany, falra szerelhető	800 x 200 x 120 mm	2.50 kg
BR 084 085 / 75L	ClassicLine biztonsági testzuhany, ajtó fölé szerelhető	800 x 200 x 120 mm	4.10 kg
BR 088 085 / 75L	ClassicLine biztonsági testzuhany, húzórud-eltereléssel, ajtó fölé szerelhető	800 x 200 x 120 mm	3.80 kg

Műszaki adatok:

Vízbemenet: 3/4"-es dugós/hüvelyes
Áramlási sebesség: 75 l/perc | 20 GPM

Szabványok / Minősítések:

EN 15154-1:2006, EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW, NW-0416CL0425



EGYSZERŰ, HELYTAKARÉKOS


VÉSZHELYZETI ZUHANYKOMBINÁCIÓK

A biztonsági zuhanykombinációk – a vészhelyzeti testzuhanyok és a szemzuhanyok kombinációi – több helyet takarítanak meg, mint az egyedi telepítés. Ez lehetővé teszi egy központi hozzáférési pont létrehozását elsősegélynyújtáshoz. A **lehetséges kombinációnak** köszönhetően a kézi szemzuhannyal egy sérült a kisebb sérülések részleges ellátását a vészhelyzeti testzuhany használata nélkül is elvégezheti.

Műszaki tulajdonságok:

- ✓ **B-SAFETY nagy teljesítményű zuhanyfej**
a visszafogott, egyenletes és lágy vízszugárért
– a vegyszerek szemből történő kiöblítésére optimalizálva
- ✓ **A robusztus kialakítás** alkalmas a mindennapi nehézipari használatra is
- ✓ **Tökéletes beállítást** biztosít a vészhelyzeti testzuhany a helyszíni veszélyes helyzetekhez igazodva a percnként 50 és 110 liter közötti választható térfogatáramnak köszönhetően
- ✓ **Önleeresztő**, nagymértékben vízkömentes és karbantartásmentes, valamint nagyon tartós és korrózióálló
- ✓ **Különleges kialakítás!** Az állítható B-SAFETY vészhelyzeti testzuhanyok a helyszíni körülményekhez igazodnak
- ✓ **Vegyszerálló poliszter porbevonat** az agresszív környezetben való használatra


BR 861 085

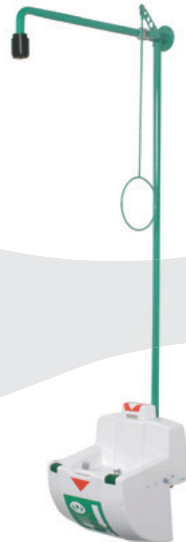BR 867 085

BR 868 085

Cikkszám	Kialakítás	Szállítási egység Méretek: H x Sz x M	Súly
BR 861 085 / 75L	Biztonsági zuhanykombináció, szemzuhannyal, falra szerelhető	800 x 200 x 120 mm	8.40 kg
BR 867 085 / 75L	Biztonsági zuhanykombináció szemzuhannyal és gyűjtőtállal, falra szerelhető	800 x 200 x 120 mm 400 x 300 x 215 mm	7.20 kg 3.10 kg
BR 868 085 / 75L	Biztonsági zuhanykombináció szem- és arcmosó egységgel, gyűjtőtállal és fedéllel, falra szerelhető	800 x 200 x 120 mm 375 x 290 x 370 mm	7.20 kg 3.90 kg

Műszaki adatok:

Vízbemenet: 3/4"-es hüvelyes

Testzuhany áramlási sebessége:

75 l/perc | 20 GPM

Szemzuhany áramlási sebessége:

14 l/perc

Szabványok / Minősítések:

EN 15154-1:2006, EN 15154-2:2006,
 EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014,
 DVGW, NW-0416CL0425
 DVGW, NW-0417CL0263

OPTIMÁLIS LÁTHATÓSÁG


SZABADON ÁLLÓ VÉSZHELYZETI ZUHANYOK

A szabadon álló ipari biztonsági zuhanyok minden olyan helyen használhatók, ahol a zuhany falra szerelése nem lehetséges, vagy ahol központi hozzáférési pontot kell létrehozni az elsősegélynyújtáshoz. Nagy ipari csarnokokban és termelési létesítményekben is érdemes használni őket. Nagy előny, hogy a zuhanyzó minden oldalról jól látható. A szabadon álló vészhelyzeti zuhanyok opcionálisan a helyi körülményekhez igazíthatók, a kiegészítők széles választékával.

Műszaki tulajdonságok:

- ✓ **B-SAFETY nagy teljesítményű zuhanyfej**
a visszafogott, egyenes és lágy vízszugárért
– a vegyszerek szemből történő kiöblítésére optimalizálva
- ✓ **A robusztus kialakítás** alkalmas a mindennapi nehézipari használatra is
- ✓ **Tökéletes beállítást** biztosít a vészhelyzeti testzuhany a helyszíni veszélyes helyzetekhez igazodva a percnként 50 és 110 liter közötti választható térfogatáramnak köszönhetően
- ✓ **Önleeresztő**, nagymértékben vízkömentes és karbantartásmentes, valamint nagyon tartós és korrózióálló
- ✓ **Különleges kialakítás!** Az állítható B-SAFETY vészhelyzeti testzuhanyok a helyszíni körülményekhez igazodnak
- ✓ **Vegyszerálló poliszter porbevonat** az agresszív környezetben való használatra




BR 832 085 / 75L

BR 837 085 / 75L

BR 838 085 / 75L

Cikkszám	Kialakítás	Szállítási egység Méretek: H x Sz x M	Súly
BR 832 085 / 75L	ClassicLine biztonsági testzuhany szemzuhannyal, padlóra szerelhető	810 x 310 x 310 mm 380 x 290 x 100 mm	14.30 kg 1.42 kg
BR 837 085 / 75L	ClassicLine biztonsági testzuhany szemzuhannyal, gyűjtőtállal, padlóra szerelhető	810 x 310 x 310 mm 400 x 300 x 215 mm	12.80 kg 3.10 kg
BR 838 085 / 75 L	ClassicLine biztonsági testzuhany szem- és arczuhannyal, gyűjtőtállal, padlóra szerelhető	810 x 310 x 310 mm 375 x 290 x 370 mm	12.00 kg 3.90 kg

Műszaki adatok:

Vízbemenet: 1 ¼"-es hüvelyes

Testzuhany áramlási sebessége:

75 l/perc | 20 GPM

Szemzuhany áramlási sebessége:

14 l/perc

Szabványok / Minősítések:

EN 15154-1:2006, EN 15154-2:2006,
 EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014,
 DVGW, NW-0416CLO425
 DVGW, NW-0417CLO263

+ BIZTONSÁGOS + ERŐS + HATÉKONY



HÁROM ÜZLETÁG – HÁROM ERŐSSÉG!

A B-SAFETY egy nemzetközi szinten sikeres vállalat, amely szakmai hozzáértéssel és a technológiai innováció révén folyamatosan egyedülálló, új, innovatív termékeket és megoldásokat fejleszt. Saját termékfejlesztésünk és munkatársaink kreativitása jelentős beszállítóvá tett minket.

Vészzuhanyok

A B-SAFETY szemzuhanyokat és vészzuhanyokat már évek óta sikeresen használják laboratóriumokban és az iparban elsősegélynyújtó felszerelésként, ezzel biztonságosabbá téve a vállalatok munkafolyamatait. Számos jól ismert vállalat és közintézmény támaszkodik a B-SAFETY megoldásaira az általános biztonság érdekében.

Vészvilágítás

A B-SAFETY, ill. a B-LITE Németországban az elsők között dobta piacra a LED-technológiával működő vészvilágítást. Napjainkban a LED-technológia a vészvilágítás, a vészkijáratú lámpák és a menekülési jelzőfények fényforrásaként a legkorszerűbb. A B-LITE vészvilágítást széles körben használják a közüzem épületekben, az iparban és a közintézményekben is.

Ipari Biztonság

A B-SAFETY ipari biztonsági termékei szintén egyre elterjedtebbek, és számos vállalatnál járulnak hozzá a biztonsághoz. Munkavédelmi kínálatunkban megtalálhatók prémiumgyártók kiváló minőségű termékeinek kombinációja, valamint számos B-SAFETY címkével ellátott termék. Választékunkban található például egyéni védőeszközöket, munkahelyi elsősegélynyújtáshoz szükséges termékeket, szemöblítő egységeket és bőrvédő termékek széles választékát.



NORDIK



B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS



VIVAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Cím: 9027 Győr Ipari Park, Kőrösi u. 12.
Telefon: +36 96 519 175
Fax: +36 96 519 176
Email cím: vivaker@vivaker.hu